RS2000 Lite WiSun

cód. 100.0181.00

Especificação técnica

Tecnologia de transmissão	IEEE 802.15.4g/e, Wi-SUN, 6LoWPAN 902~907.5MHz, 915~928MHz Modulação FSK Potência transmissão 29.5dBm Sensibilidade -110dBm@50kbps_h1_FSK (per10%)
Portas de comunicação	RS232 - velocidade programável de 300 a 115200bps RS232 - configuração local a 4800bps
Portas de entrada/saída	5 entradas digitais com acoplamento óptico - CC(2) e CA(3)
Conector A	DB9 macho
Conector B	DB9 fêmea
Conector C	TNC - antena RF
Conector D	Terminal block 10 vias - portas de entrada e alimentação de energia
Consumo médio	2W
Alimentação	65 a 285VAC auto-range (F/N/T), (F1/F2/F3/N/T), (120 VDC), (10~30VDC) **fontes distintas conforme a demanda do cliente.*
Temperatura de operação	-10 a 70ºC
Dimensões	36,5 x 104 x 166,5mm
Peso	425g
Código IP	IP50W
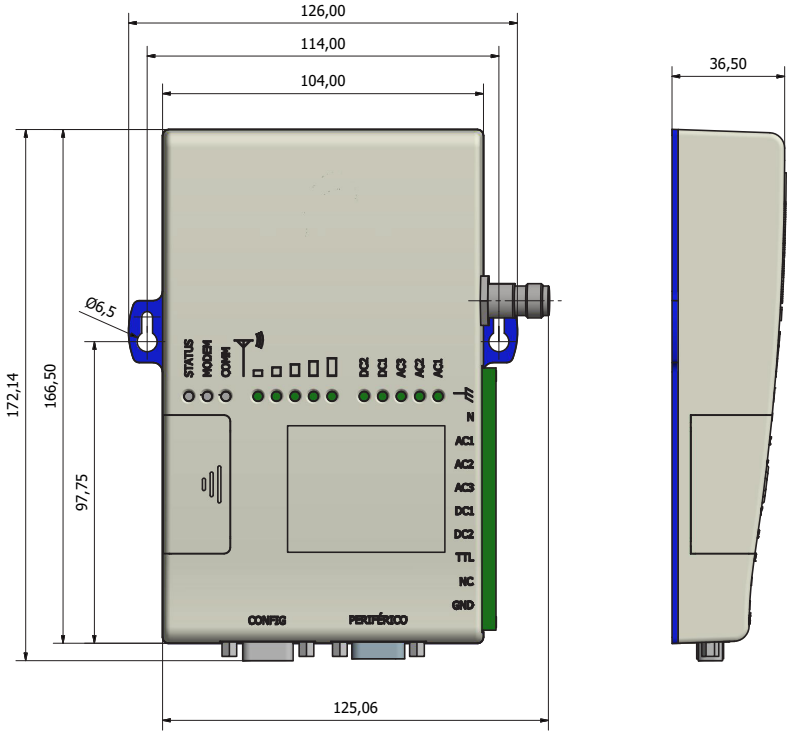
Desenho técnico