

RS2000 Multi Lite


cód. 100.0149.00



Módulo de Comunicação desenvolvido para leitura remota de Clientes Livres e Medições de Fronteira.

Exclusivo sistema de compartilhamento de módulos independentes de comunicação em um único gabinete, proporcionando leituras simultâneas tanto da Concessionária quanto da CCEE.

Todos os medidores aprovados pela CCEE/ONS.

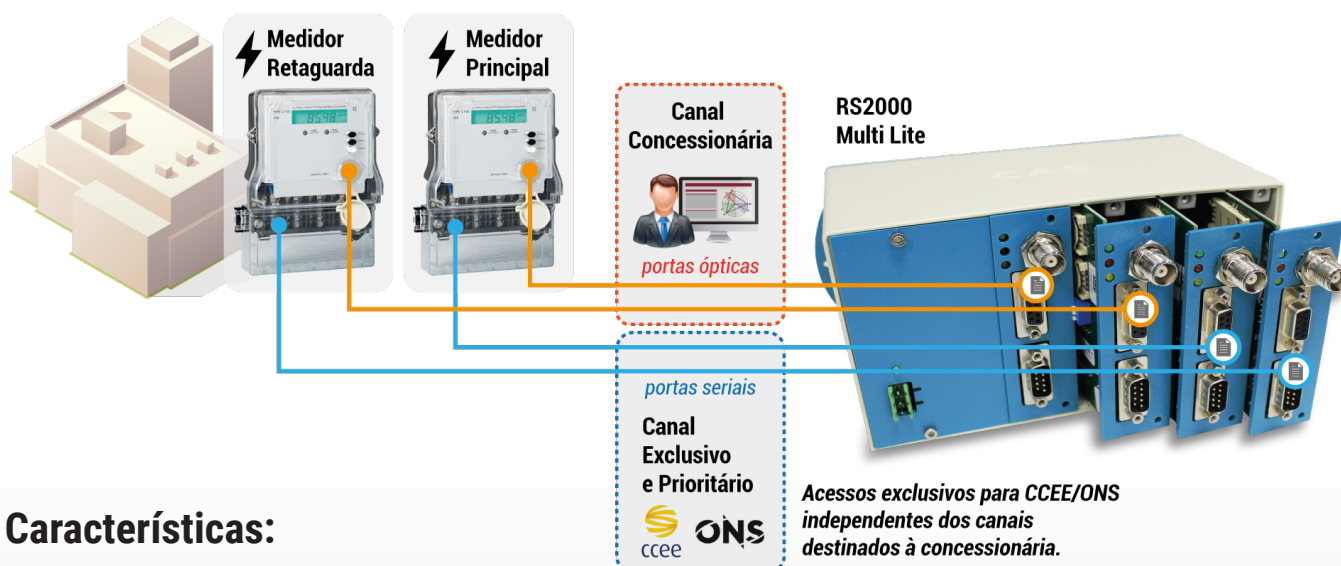

Características:

- 3G ou Ethernet.
- Possui 4 entradas para Módulos de Comunicação com foco em Medição de Fronteira, podendo realizar a aquisição de dados dos medidores Principal e Retaguarda.
- Leituras da Concessionária e da CCEE (E-Power e Bridge).
- Comunicação via Porta Óptica ou Serial.

Módulos de Comunicação da CAS Tecnologia

Desenvolvidos para oferecer conectividade aos mais diferentes tipos de negócios, agregando comunicação à distância a diferentes equipamentos. Permite eficiência no gerenciamento, controle, monitoramento e supervisão remotos.

Comunicação GSM, 3G ou Ethernet como alternativa para pontos onde é possível utilizar uma rede de dados local disponível ou satélite.

Especificação Técnica

Tecnologia de transmissão	UMTS 800/850/900/AWS/1900/2100MHz GSM 800/900/1800/1900MHz WCDMA/HSDPA/HSUPA, UMTS, GSM/GPRS/EDGE DUPLO SIM CARD Ou Ethernet (ADSL/Satelital/rede local com endereço IP fixo ou DHCP)
Portas de comunicação	RS232 - velocidade programável de 300 a 115200bps RS232 - configuração local a 4800bps
Portas de entrada/saída	Não aplicado
Conector A	DB9 macho – periférico
Conector B	DB9 fêmea – configuração
Conector C	TNC - antena RF Ou RJ45 fêmea - Ethernet
Conector D	Entrada de energia +5VCC - fonte de alimentação externa
Consumo médio	0,5W
Alimentação	Fonte de alimentação externa 65~285VAC (F/N/T)
Temperatura de operação	-20°C a +70°C
Dimensões	185 x 104 x 100mm
Peso	Conforme configuração - máximo 950g
Código IP	IP54W

Desenho Técnico

