


RS2000 B-Fiber

cód. 100.0096.00



RS2000 B-Fiber

Conectado à saída de usuário do medidor via Fibra Óptica, interpreta dados e envia via tecnologia Bluetooth ao Display Lite B-SU.

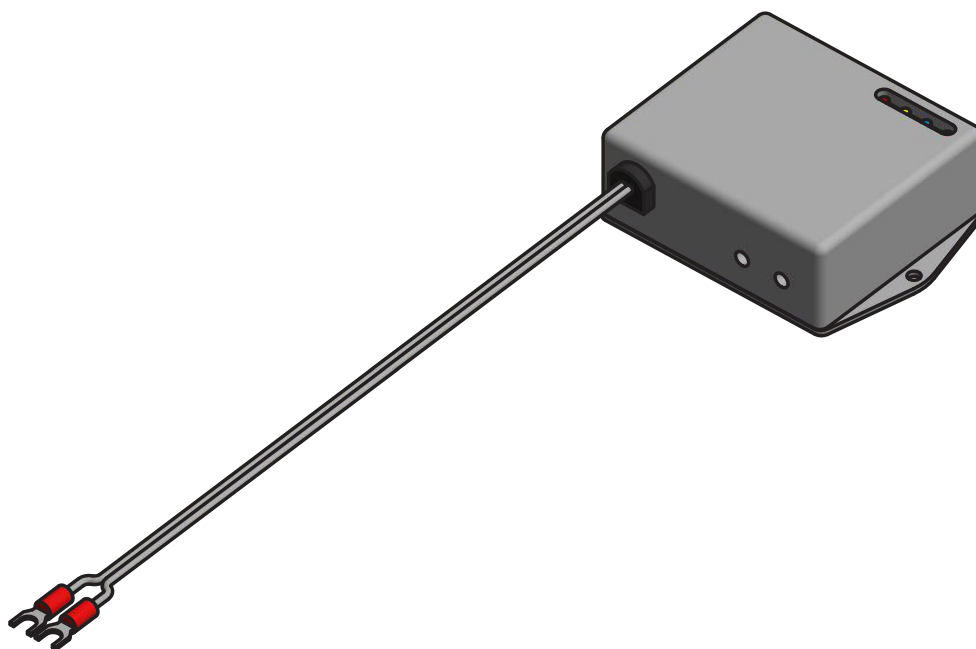

Transmissores de Dados da CAS Tecnologia

Oferece conectividade aos mais diferentes tipos de negócios, possibilitando comunicação a distância entre diferentes equipamentos.

Os Transmissores de Dados da Linha RS2000 da CAS Tecnologia possuem tecnologias de comunicação ponto a ponto através de Rádio ou Rede Mesh, possibilitando comunicação a baixo custo, local ou de curtas distâncias, até o concentrador.

Especificação Técnica

Tecnologia de transmissão	Bluetooth
Conector A	Receptor de fibra óptica - POF (plastic optical fiber)
Conector B	Transmissor de fibra óptica - POF (plastic optical fiber)
Conector C	2 terminais garfo - entrada de energia
Frequência	2.400~2.480MHz
Potência máxima de saída	18dBm
Antena	Interna - cobertura até 100m outdoor
Consumo médio	0,4W
Alimentação	85~264 VCA
Temperatura de operação	0 a +70°C
Dimensões	101 x 73 x 34,5mm
Peso	130g
Código IP	IP50W

Desenho Técnico

